



PROSOLVA
Sales office



Katalóg produktov



Fotografie uvedené v ponuke slúžia iba ako ilustrácia.

www.steel.prosolva.eu



PROSOLVA

Sales office



Cinkovanie v peci	04
Zimnoohýbané tvárnice	05
Piliere plotov	06
Pilier Ø42, 4mm	07
Pilier Ø48, 3mm	08
Pilier 60x40mm	09
Panelové ploty	11
Panelové ploty pre psov	12
Panelové ploty pre kone	24
Panelové ploty pre ovce	30
Držiaky a krmítka	34
Posilnenia pre okná PVC	37

Cinkovanie v peci

Cinkovanie v peci chráni výrobky z liatiny a ocele pred koróziou pokrytím ich cínom. Táto technológia spočíva v ponorení konštrukčných prvkov do chemických kúpeľov, čo zabezpečuje ochranu proti korózii každého švu. Proces sa končí nanosením cínovej vrstvy na čisté oceľové prvky ponorením ich do rozpusteného cínu.




Naša prevádzka využíva najlepšie dostupné technológie a zariadenia BAT podľa smernice 91/61/EHS. Máme k dispozícii technologickú linku umožňujúcu cinkovanie prvkov s rozmermi 6500 x 1400 x 3000 cm a jednotkovou hmotnosťou do 5000 kg.

Existuje možnosť cinkovania väčších prvkov po predchádzajúcom dohovore. Naš skúsený a vysokej kvalifikácie personál zaručuje najvyššiu kvalitu vyrobených prvkov a výsledných výrobkov.

PROSOLVA
Sales office



Zimnoohýbané tvárnice

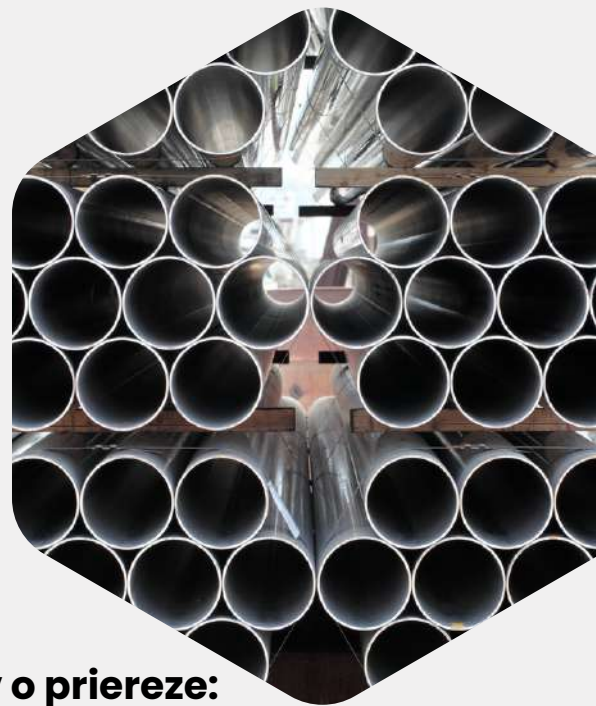

Z vrecovanej plechy so švom o priereze:

- Okrúhly: $\text{Ø}16 \text{ mm}$, $\text{Ø}18 \text{ mm}$
- Štvorcový: $14 \times 14 \text{ mm}$, $16 \times 16 \text{ mm}$, $18 \times 18 \text{ mm}$
- Otvorené zimnoohýbané tvárnice

Z vrecovaných a horúcoválcovaných plechov o priereze:

- U-štruktúra od $25 \times 16 \text{ mm}$ do $60 \times 40 \text{ mm}$
- L-štruktúra od $20 \times 20 \text{ mm}$ do $65 \times 65 \text{ mm}$
- Iné podľa požiadaviek zákazníka.

Zimnoohýbané tvárnice s uzavretou U-štruktúrou z horúcoválcovaných plechov so švom o priereze:

- Okrúhly: $\text{Ø}38 \text{ mm}$, $\text{Ø}42,4 \text{ mm}$, $\text{Ø}48 \text{ mm}$, $\text{Ø}51 \text{ mm}$
- Štvorcový: $25 \times 25 \text{ mm}$, $30 \times 30 \text{ mm}$, $40 \times 40 \text{ mm}$, $50 \times 50 \text{ mm}$
- Obdĺžnikový: $30 \times 18 \text{ mm}$, $30 \times 20 \text{ mm}$, $40 \times 20 \text{ mm}$, $50 \times 30 \text{ mm}$, $60 \times 40 \text{ mm}$
- Zimnoohýbané uzavreté tvárnice





Pilier Ø42, 4mm

07

Pilier Ø48, 3mm

08

Pilier 60x40mm

09





Výška	Priemer	Hrúbka steny	Ocinkovaný produkt	RAL
200cm	Ø42,4mm	1,25mm	✓	✓
220cm	Ø42,4mm	1,25mm	✓	✓
230cm	Ø42,4mm	1,25mm	✓	✓
240cm	Ø42,4mm	1,25mm	✓	✓
260cm	Ø42,4mm	1,25mm	✓	✓

Výška	Priemer	Hrúbka steny	Ocinkovaný produkt	RAL
200cm	Ø42,4mm	1,5mm	✓	✓
220cm	Ø42,4mm	1,5mm	✓	✓
230cm	Ø42,4mm	1,5mm	✓	✓
240cm	Ø42,4mm	1,5mm	✓	✓
260cm	Ø42,4mm	1,5mm	✓	✓

Výška	Priemer	Hrúbka steny	Ocinkovaný produkt	RAL
200cm	Ø42,4mm	2mm	✓	✓
220cm	Ø42,4mm	2mm	✓	✓
230cm	Ø42,4mm	2mm	✓	✓
240cm	Ø42,4mm	2mm	✓	✓
260cm	Ø42,4mm	2mm	✓	✓

*Tabuľka obsahuje typické dĺžky pilierov. Na požiadanie zákazníka sme schopní vyrobiť aj iné dĺžky.
 **Typické farby z palety RAL sú: 6005, 7016, 8017, 9005.



Výška	Priemer	Hrúbka steny	Ocinkovaný produkt	RAL
200cm	Ø48,3mm	1,25mm	✓	✓
220cm	Ø48,3mm	1,25mm	✓	✓
230cm	Ø48,3mm	1,25mm	✓	✓
240cm	Ø48,3mm	1,25mm	✓	✓
260cm	Ø48,3mm	1,25mm	✓	✓

Výška	Priemer	Hrúbka steny	Ocinkovaný produkt	RAL
200cm	Ø48,3mm	1,5mm	✓	✓
220cm	Ø48,3mm	1,5mm	✓	✓
230cm	Ø48,3mm	1,5mm	✓	✓
240cm	Ø48,3mm	1,5mm	✓	✓
260cm	Ø48,3mm	1,5mm	✓	✓

Výška	Priemer	Hrúbka steny	Ocinkovaný produkt	RAL
200cm	Ø48,3mm	2mm	✓	✓
220cm	Ø48,3mm	2mm	✓	✓
230cm	Ø48,3mm	2mm	✓	✓
240cm	Ø48,3mm	2mm	✓	✓
260cm	Ø48,3mm	2mm	✓	✓

*Tabuľka obsahuje typické dĺžky pilierov. Na požiadanie zákazníka sme schopní vyrobiť aj iné dĺžky.
 **Typické farby z palety RAL sú: 6005, 7016, 8017, 9005.



Výška	Priemer	Hrúbka steny	Ocinkovaný produkt	RAL
200cm	60 x 40mm	1,25mm	✓	✓
220cm	60 x 40mm	1,25mm	✓	✓
230cm	60 x 40mm	1,25mm	✓	✓
240cm	60 x 40mm	1,25mm	✓	✓
260cm	60 x 40mm	1,25mm	✓	✓

Výška	Priemer	Hrúbka steny	Ocinkovaný produkt	RAL
200cm	60 x 40mm	1,5mm	✓	✓
220cm	60 x 40mm	1,5mm	✓	✓
230cm	60 x 40mm	1,5mm	✓	✓
240cm	60 x 40mm	1,5mm	✓	✓
260cm	60 x 40mm	1,5mm	✓	✓

Výška	Priemer	Hrúbka steny	Ocinkovaný produkt	RAL
200cm	60 x 40mm	2mm	✓	✓
220cm	60 x 40mm	2mm	✓	✓
230cm	60 x 40mm	2mm	✓	✓
240cm	60 x 40mm	2mm	✓	✓
260cm	60 x 40mm	2mm	✓	✓

*Tabuľka obsahuje typické dĺžky pilierov. Na požiadanie zákazníka sme schopní vyrobiť aj iné dĺžky.

**Typické farby z palety RAL sú: 6005, 7016, 8017, 9005.



PROSOLVA
Sales office


**Oceľová precíznosť
pre váš úspech!**




Fotografie uvedené v ponuke slúžia iba ako ilustrácia.

www.steel.prosolva.eu




Panelové ploty pre psov	12 - 21
Panelové ploty pre kone	24 - 27
Panelové ploty pre ovce	30 - 31
Držiaky a krmítka	34 - 36


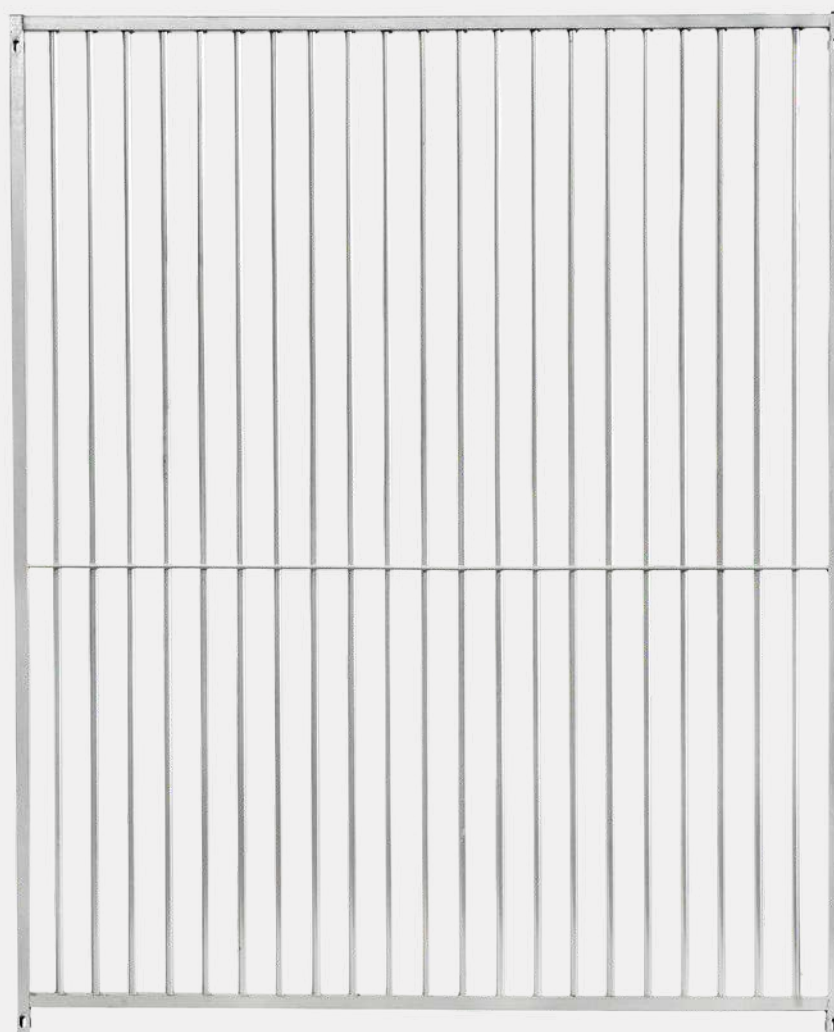


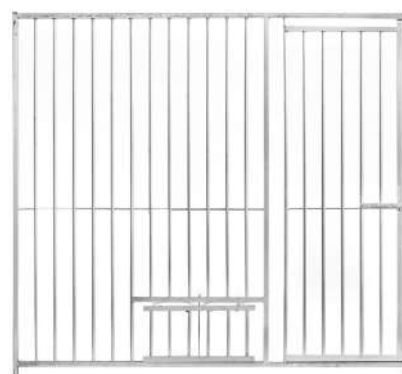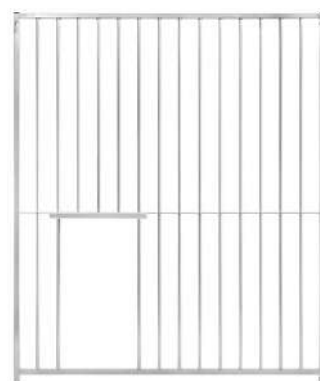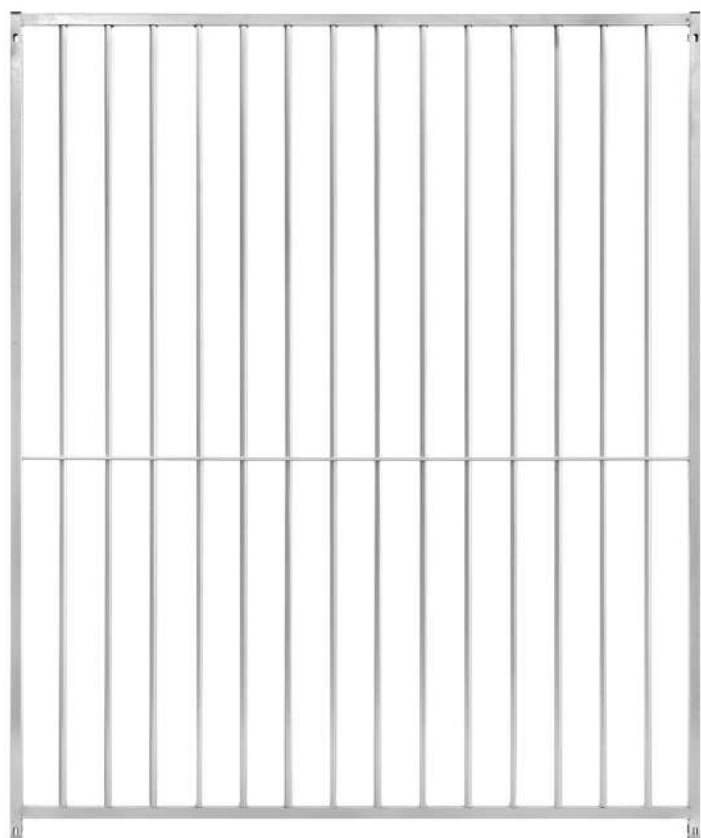

Materiál	Dostupné rozmery	Dostupné rozmery s dverami	Dostupné rozmery s oknom	Dostupné rozmery s dverami a kímidlom
Štvorcový 25 x 25 mm - rám, plnenie trubica Ø16 mm každých 80 mm	L1000	L1000D	-	-
	L1200	L1200D	-	-
	L1500	L1500D	-	L1500D+K
	L2000	L2000D	L2000+O	L2000D+K
	L3000	L3000D	L3000+O	L3000D+K

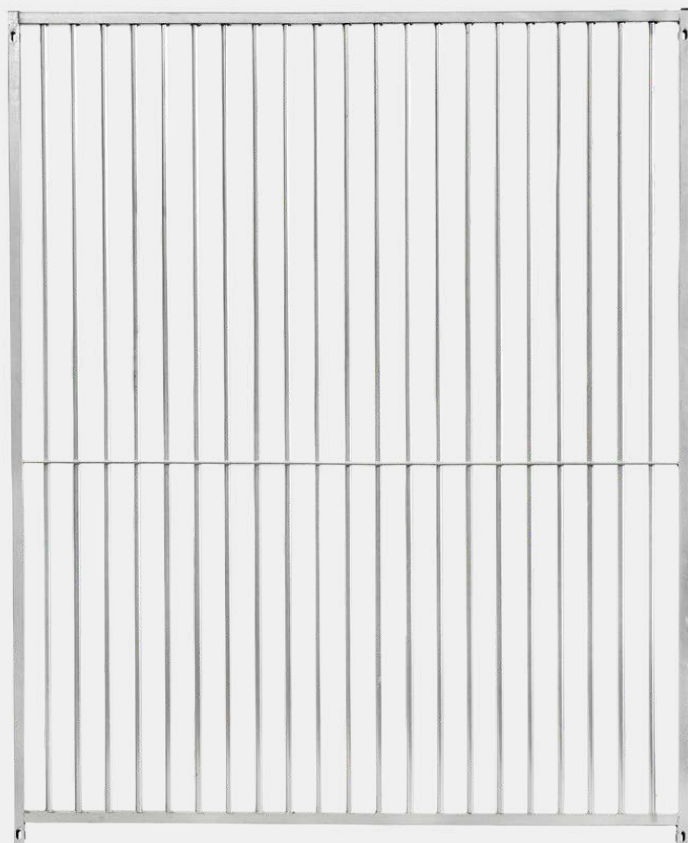

Materiál	Dostupné rozmery	Dostupné rozmery s dverami	Dostupné rozmery s oknom	Dostupné rozmery s dverami a kímidlom
Štvorcový 25 x 25 mm - rám, plnenie trubica Ø16 mm každých 50 mm	L1000	L1000D	-	-
	L1200	L1200D	-	-
	L1500	L1500D	-	L1500D+K
	L2000	L2000D	L2000+O	L2000D+K
	L3000	L3000D	L3000+O	L3000D+K


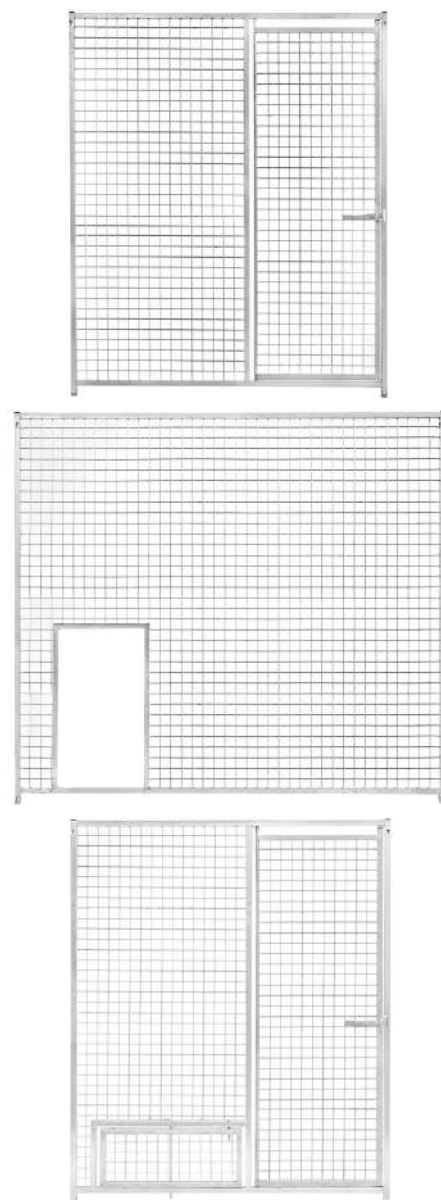
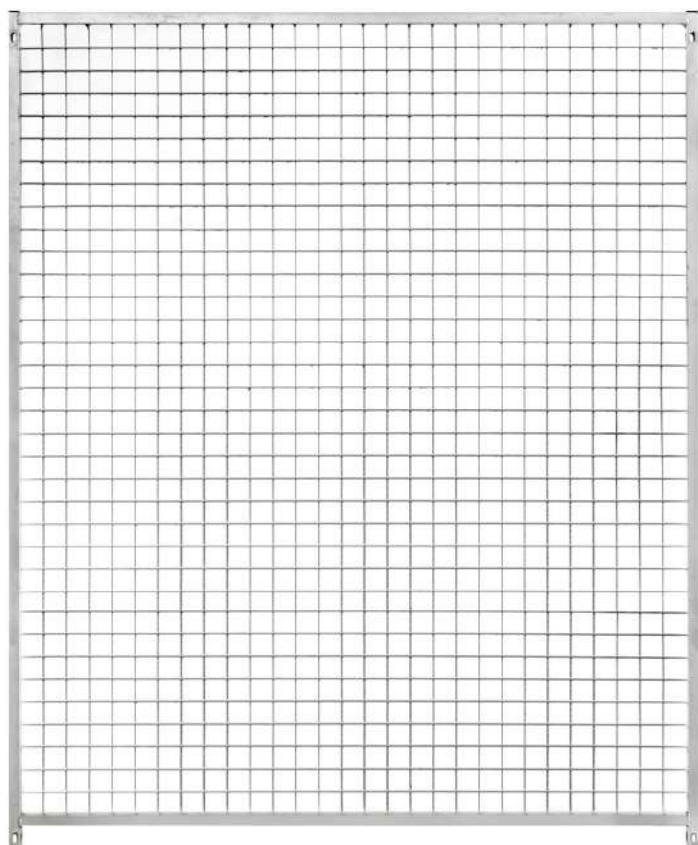


Materiál	Dostupné rozmery	Dostupné rozmery s dverami	Dostupné rozmery s oknom	Dostupné rozmery s dverami a křmidlom
Štvorcový 25 x 25 mm - rám, plnenie sieťou 50 x 50 mm	L1000	L1000D	-	-
	L1200	L1200D	-	-
	L1500	L1500D	-	L1500D+K
	L2000	L2000D	L2000+O	L2000D+K




Materiál	Dostupné rozmery		Dostupné rozmery s dverami
Štvorcový 25 x 25 mm - rám, plnenie trubica Ø16 mm každých 50 mm	L1000	L1000 3/4D	L1000 4/4D
	L1500	L1500 3/4D	L1500 4/4D
	L2000	L2000 3/4D	L2000 4/4D



Panelový plot pre šteňatá 1000 x 50 x 50 cm – sieť

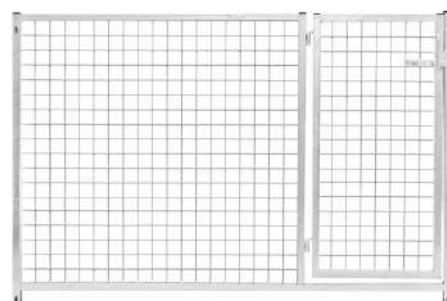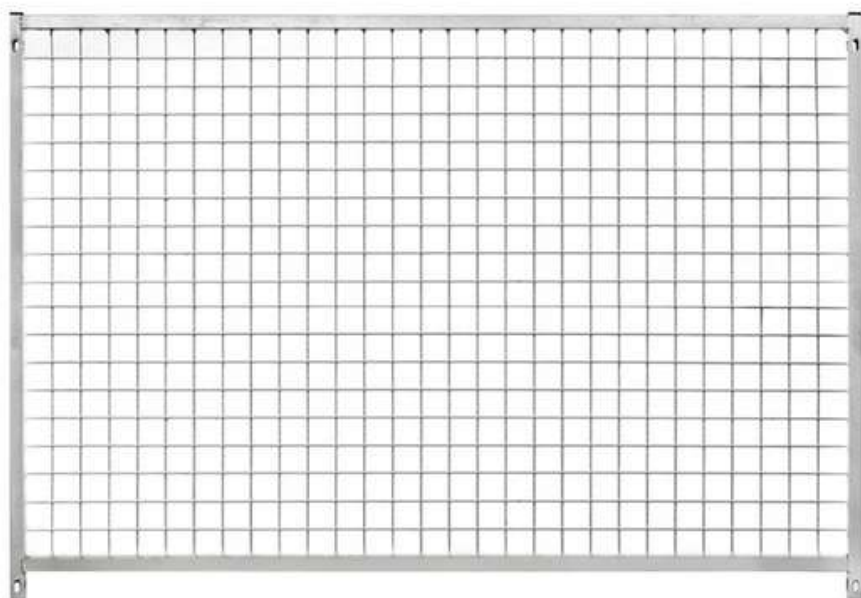

Materiál	Dostupné rozmery		Dostupné rozmery s dverami
Štvorcový 25 x 25 mm - rám, plnenie sieťou 50 x 50 mm	L1000	L1000 3/4D	L1000 4/4D
	L1500	L1500 3/4D	L1500 4/4D
	L2000	L2000 3/4D	L2000 4/4D

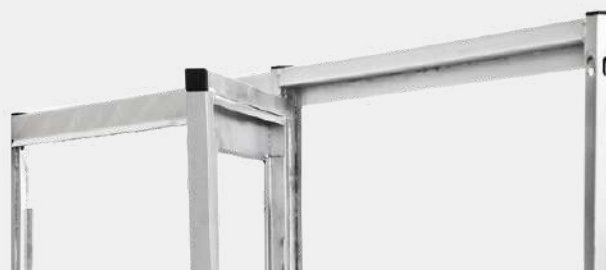

Materiál	Dostupné rozmery	Dostupné rozmery s dverami
Štvorcový 25 x 25 mm - rám, C-profil	L1000	L1000D
	L1200	L1200D
	L1500	L1500D
	L2000	L2000D

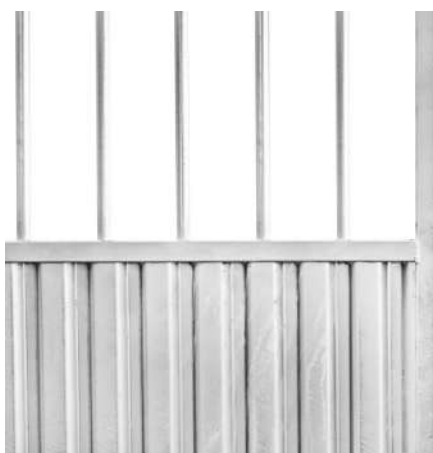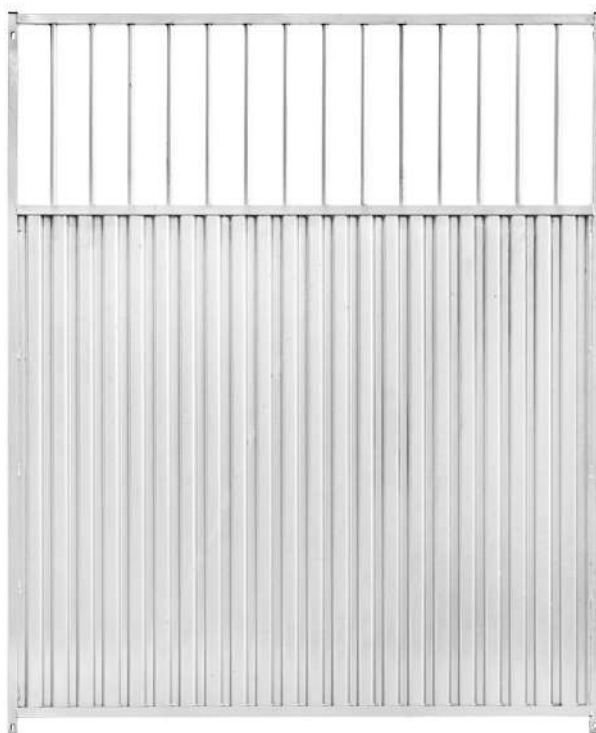

Materiál

Dostupné rozmery

**Štvorcový 25 x 25 mm - rám,
plnenie lichobežníkovým plechom - 3/4,
trubica Ø16 mm každých 80 mm - 1/4**

L1000


L1200

L1500

L2000



Panel 3/4 plnenie lichobežníkovým plechom | 1840 x 5000 mm

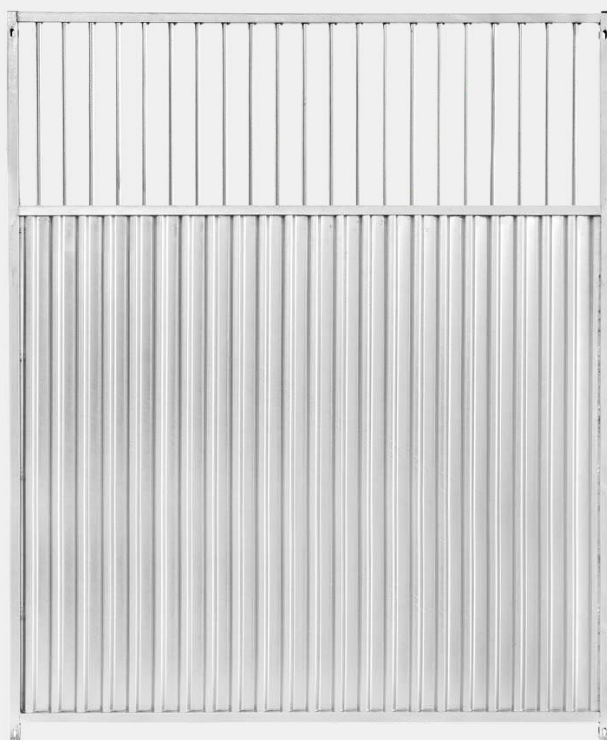

Materiál

Dostupné rozmery

**Štvorcový 25 x 25 mm - rám,
plnenie lichobežníkovým plechom - 3/4,
trubica Ø16 mm každých 50 mm- 1/4**

L1000



L1200

L1500

L2000



Panel 3/4 plnenie lichobežníkovým plechom | 1840 x 50 x 50 cm – sieť

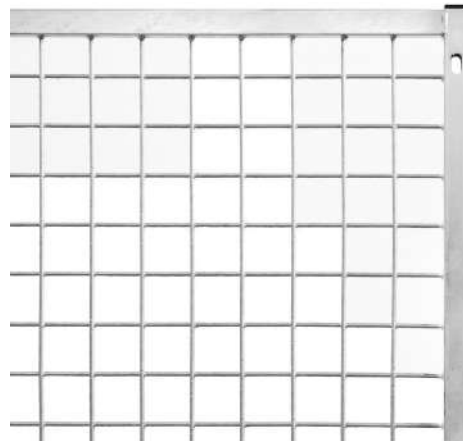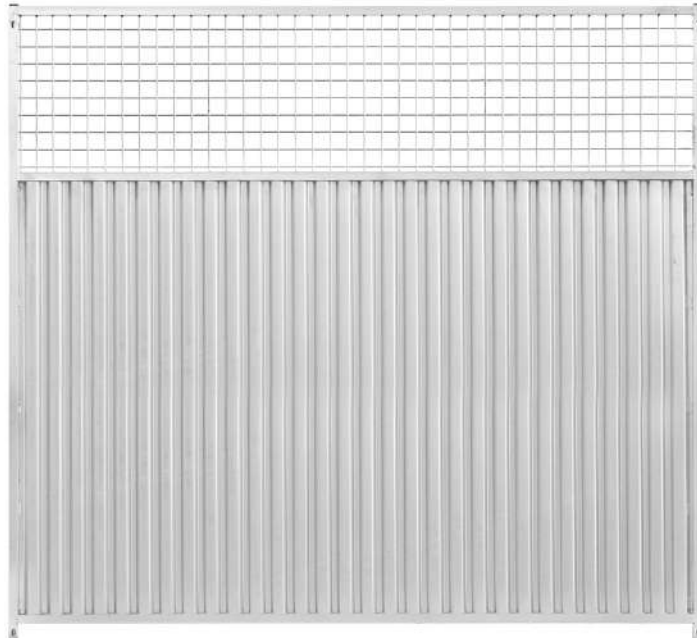

Materiál

Dostupné rozmery


**Štvorcový 25 x 25 mm - rám, plnenie lichobežníkovým
plechom 3/4, sieť 50 x 50 mm**

L1000

L1200

L1500

L2000

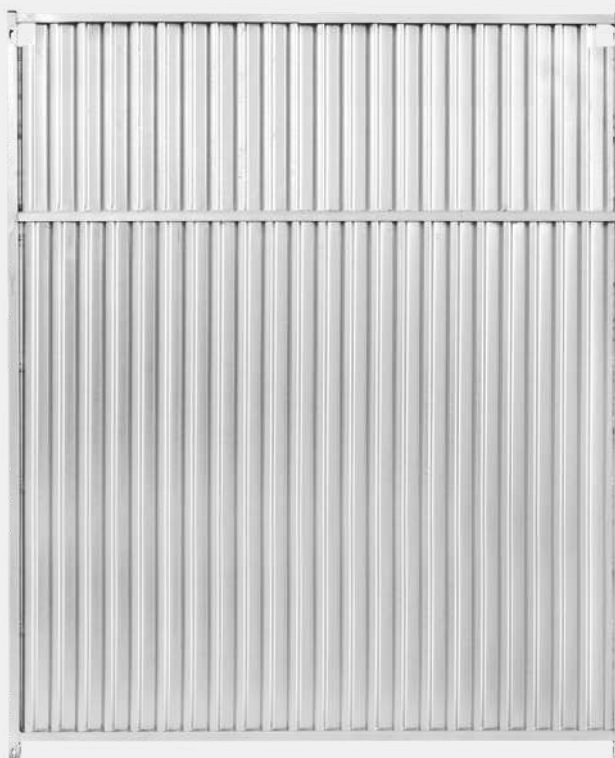

Materiál

Dostupné rozmery

Štvorcový 25 x 25 mm
- rám, plnenie lichobežníkovým plechom s výrazom

L1000

L1200

L1500



L2000





Plotový panel

1600 x 50 x 30 cm – 6 horizontálne priečky

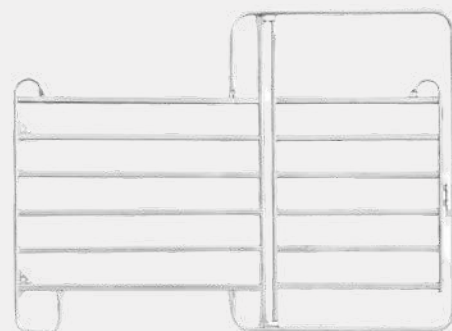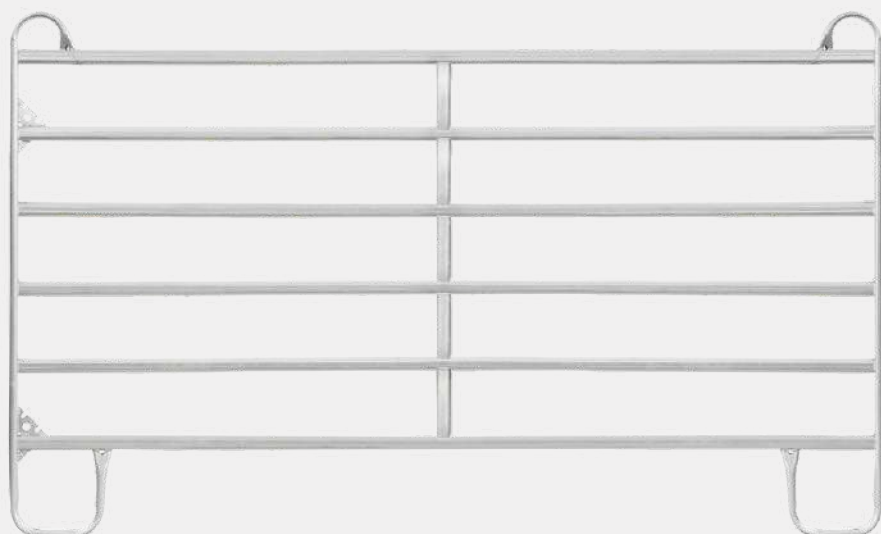

Materiál	Dostupné rozmery	Dostupné rozmery s dverami
Profil oválny 50 x 30 mm	L2400	L2400D
	L3000	L3000D
	L3600	L3600D
	L4000	L4000D



Plotový panel pre kone 1350 x 50 x 30cm – 5 horizontálne priečky



Materiál	Dostupné rozmery	Dostupné rozmery s dverami
Profil oválny 50 x 30 mm	L2400	L2400D
	L3000	L3000D
	L3600	L3600D
	L4000	L4000D



Plotový panel

1600 x 50 x 30cm – 3 horizontálne priečky

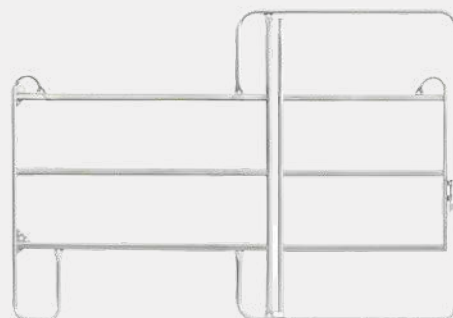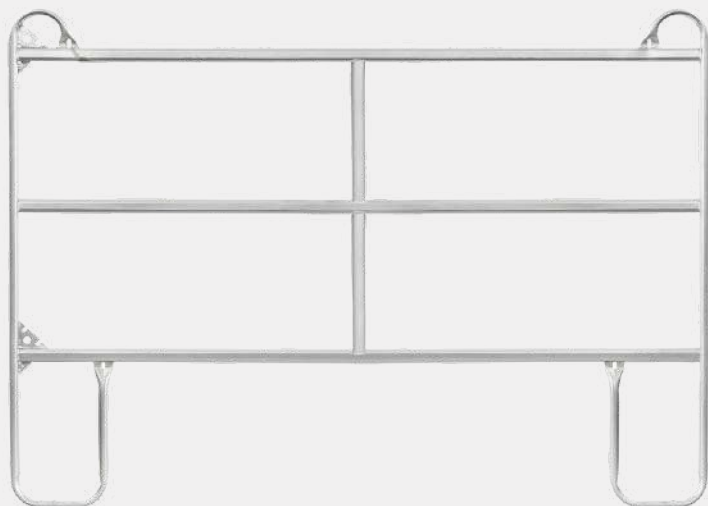

Materiál	Dostupné rozmery	Dostupné rozmery s dverami
Profil oválny 50 x 30 mm	L2400	L2400D
	L3000	L3000D
	L3600	L3600D
	L4000	L4000D


Plotový panel 1600 x 50 x 30cm – vertikálne priečky

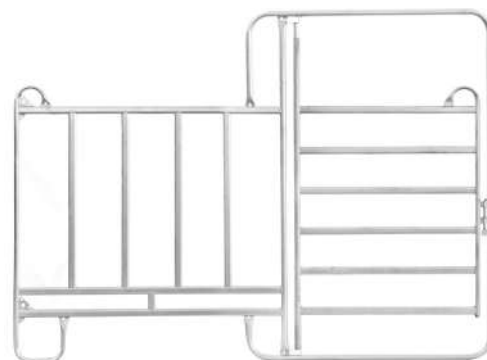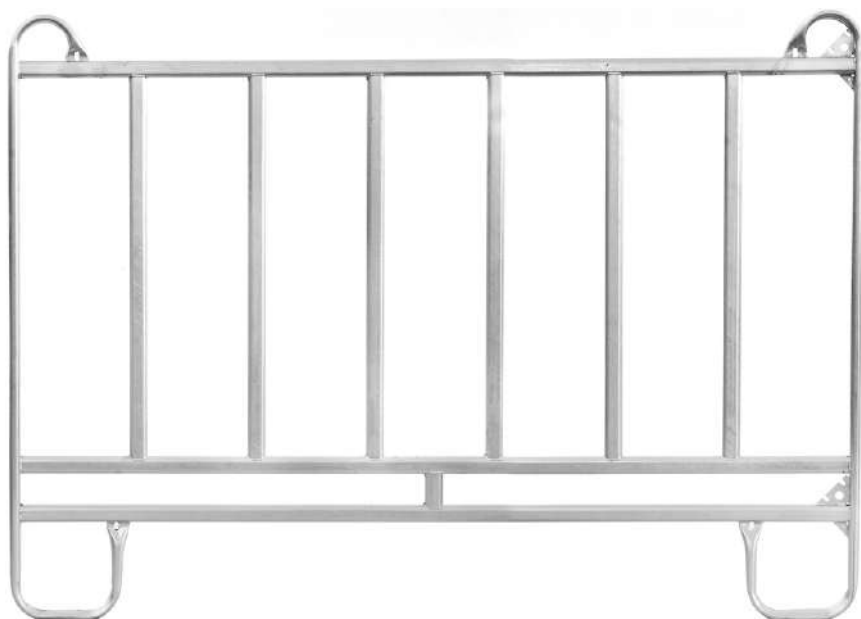

Materiál	Dostupné rozmery	Dostupné rozmery s dverami
Profil oválny 50 x 30mm	L2400	L2400D
	L3000	L3000D
	L3600	L3600D
	L4000	L4000D





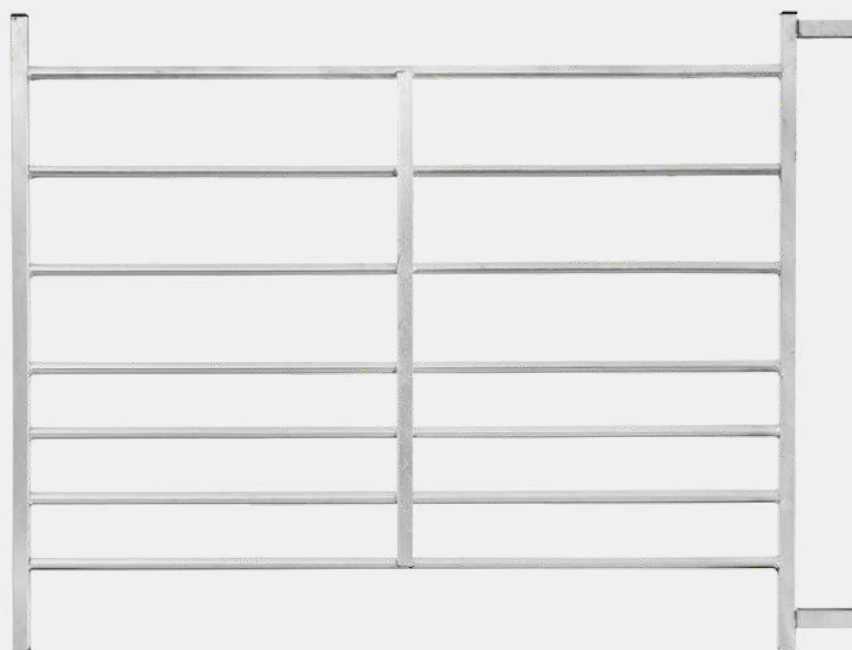

Materiál

Dostupné rozmery



**Horizontálne priečky: trubica Ø22, trubica Ø20.
Vertikálne priečky: štvorcový 25 x 25 mm**

L1220 x 972mm Loop

L1525 x 972mm Loop

L1830 x 972mm Loop

L2440 x 972mm Loop

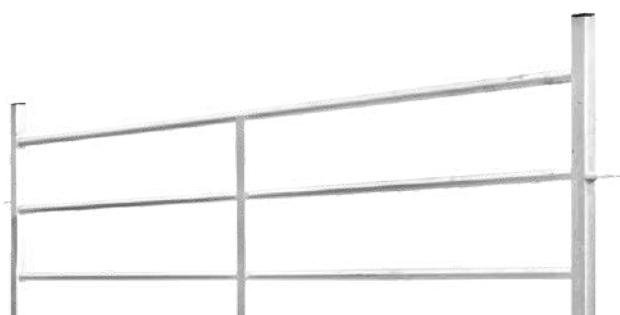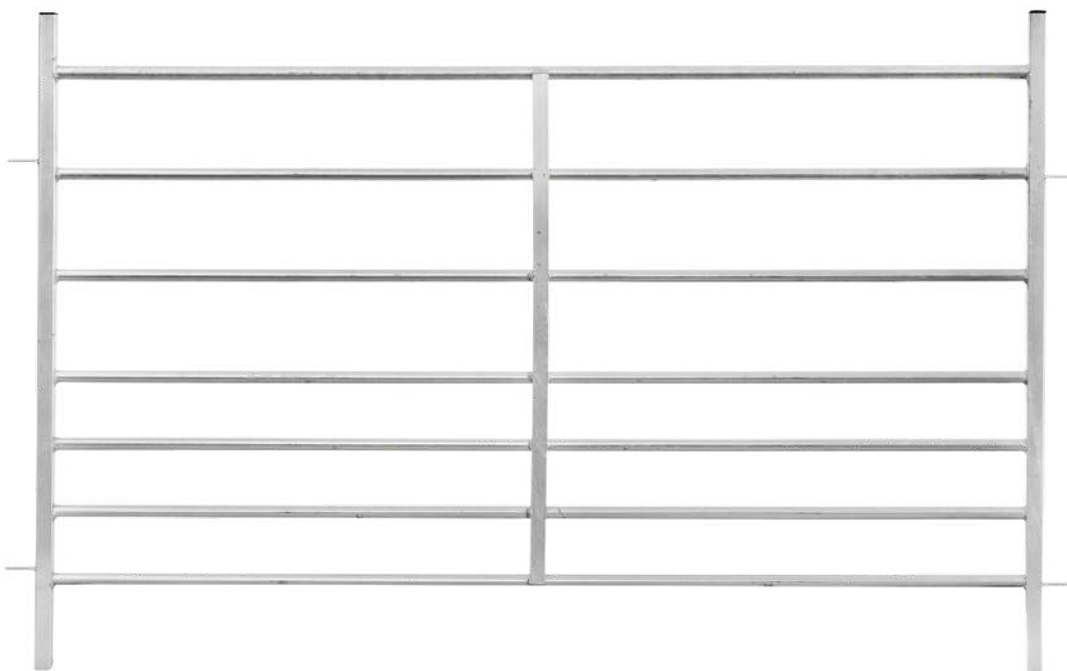

Materiál

Dostupné rozmery

**Horizontálne priečky: trubica Ø22, trubica Ø20.
Vertikálne priečky: štvorcový 25 x 25 mm**

L1220 x 972mm Loop

L1525 x 972mm Loop

L1830 x 972mm Loop

L2440 x 972mm Loop





Držiaky na strechu



Materiál	Dostupné rozmery
Vyrobené z profilu 20 x 20 mm a plechu dĺžka L250 mm, L300 mm	L250
	L300



Materiál	Dostupné rozmery
Vyrobené z profilu 20 x 20 mm a plechu dĺžka L300 mm	L300

Stĺp s podstavou



Materiál	Dostupné rozmery
Vyrobený z profilu 60 x 60 mm a plechu	L1840



Materiál	Dostupné rozmery
Vyrobené z profilu 20 x 20 mma plechu, dĺžka L250 mm, L300 mm	L250
	L300



Materiál	Dostupné rozmery
Plechový profil	40x40mm

Krmidlá jednostranné a dvojstranné



Materiál	Dostupné rozmery
Vyrobené z uhlíkového profilu 25 x 25 mm	L330 (Jednostranné krmidlo)
	L580 (Dvojstranné krmidlo)



Materiál	Dostupné rozmery
Vyrobené z uhlíkového profilu 30 x 30 mm a profilu 30 x 30 mm	900 x 600mm
	1200 x 600mm
	1200 x 900mm

Posilnenia pre okná PVC

Okná zohrávajú kľúčovú úlohu v každej budove, umožňujú prúdenie prirodzeného svetla a čerstvého vzduchu. Avšak pri oknách PVC a hliníkových oknách nainštalovaných v budove môžu vzniknúť sily, ktoré s časom môžu viesť k deformáciám a poškodeniu konštrukcie. Na zabránenie tomu sa používajú oceľové profily ako posilnenie, ktoré zaisťujú trvanlivosť a odolnosť voči zaťaženiu a atmosférickým podmienkam. V našej ponuke máme široký výber tvaroviek, ktoré slúžia ako posilnenie pre okná rôznych výrobcov. Máme viac ako 200 rôznych typov posilnení, ktoré boli presne prispôbené konkrétnym modelom okien. Na výrobu sa využívajú štyri profilovačky s celkovým výkonom 2,5 tisíc ton, čo umožňuje výrobu ohýbaných na studeno tvaroviek.

Zaručujeme rýchle vybavenie objednávok a vysokú kvalitu našich produktov. Máme strojový park umožňujúci výrobu takmer každého prierezu s rozmermi do 65x65 mm pre štvorcový prierez a 100x65 mm pre obdĺžnikový prierez, pričom sa používajú plechy s hrúbkou do 2,5 mm. Naše okenné posilnenia sú vyrábané podľa normy PN-EN 10162:2005, čo potvrdzuje certifikát č. 34/05. Pri výrobe sa používajú oceľové plechy ocínkované v odpovedajúcom druhu DX51D+Z, podľa normy PN-EN 10142+A1, pričom štandardná zinková vrstva je 200 g/m². Norma PN-EN 10143:1997 upravuje tolerancie rozmerov pre hrúbku stien. Ostatné rozmery posilnení sú prispôbené s toleranciou +0, - 0,5 mm alebo podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.






PROSOLVA
Sales office



PROSOLVA
Sales office

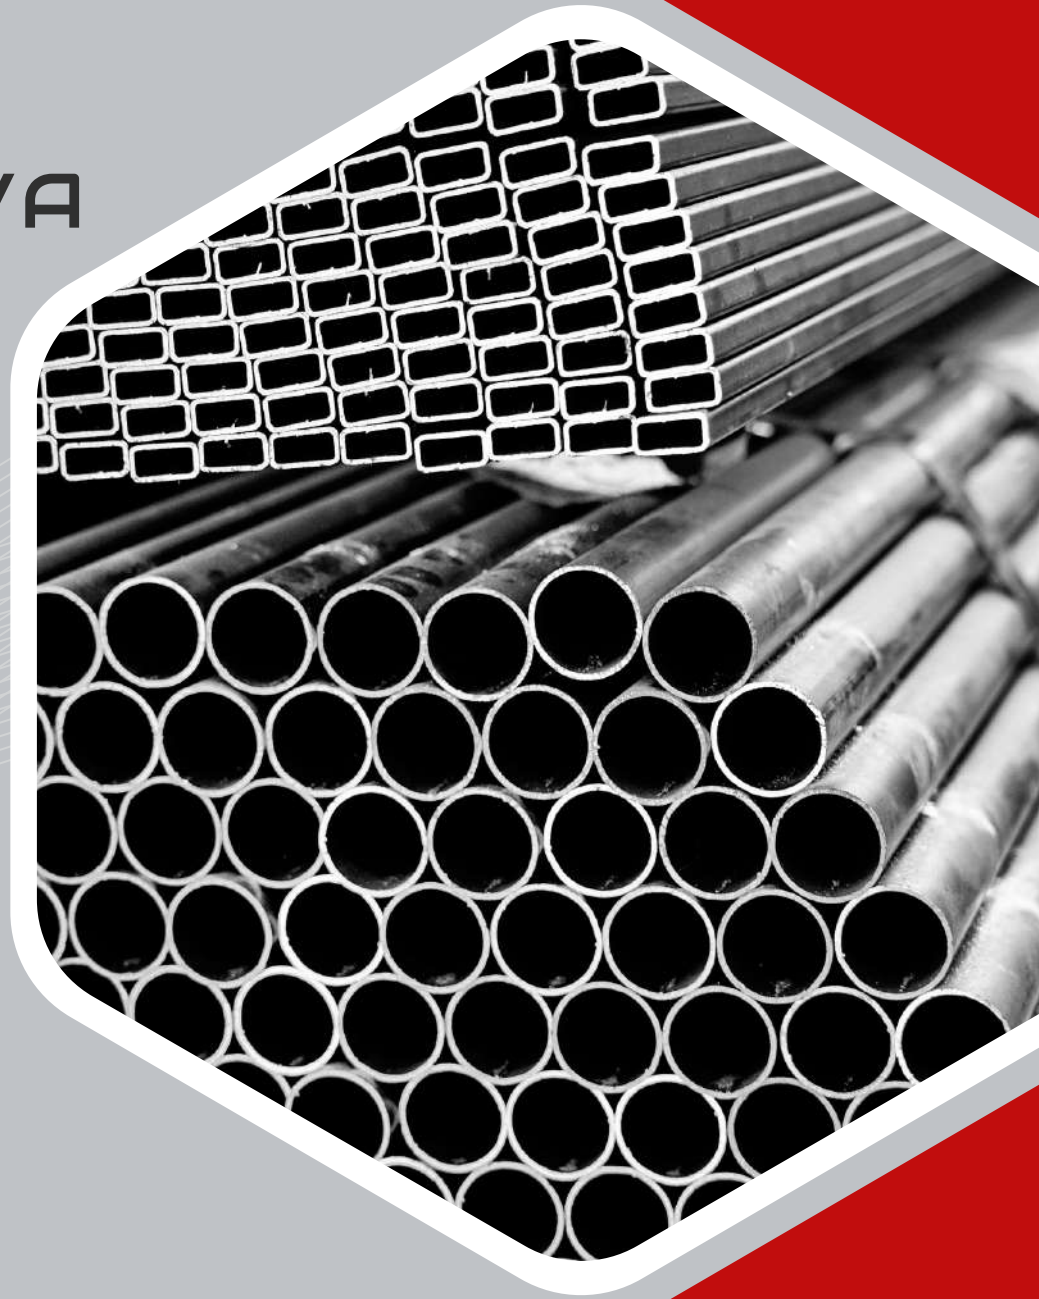

Korbielów
ul. Szczyrbok 4
34-335 Korbielów
POLAND

DIČ : PL5532583720
IČO: 525024267

